CIEPŁY MONTAŻ

ISO CHEMIE

ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600

IC23-174-196

OGÓLNE INFORMACJE

OPIS PRODUKTU

Taśma ISO-BLOCO 600 to impregnowane tworzywo uszczelniające, stworzone poprzez dyspersję polimerów. Produkt ten został specjalnie zaprojektowany do niezawodnego uszczelniania fug w budownictwie i fasadach wysokościowych do 100 m. **ISO-BLOCO 600** jest produktem do uszczelniania fug, sprawdzonym jakościowo według **BG 1** i **BG R**, spełniającym równocześnie wymagania Normy **DIN 18542** edycji 2020. Wysokie właściwości tłumienia akustycznego i ochrony przed utratą ciepła oraz ponadprzeciętnie wysoka odporność na deszcz powyżej **600 Pa** (odpowiada sile wiatru 11 w skali Beauforta) wyróżniają ISO-BLOCO 600 spośród konkurencyjnych produktów na rynku.

ZASTOSOWANIE

Spektrum zastosowań rozpościera się od uszczelniania fug (także fug ruchomych) pomiędzy prefabrykatami betonowymi, zastosowań w oknach dachowych, połączeń okiennych, futryn i murów w obszarach montażu okien, budownictwa z blach trapezowych, sandwichowego, metalowego, masywnego, drewnianego i suchego, jak również budownictwa z prefabrykatów z betonu oraz z innych materiałów budowlanych.

FORMA DOSTAWY

Wstępnie sprężony towar w rolkach z jednostronną warstwą samoprzylepną (pomoc w montażu).

CIEPŁY MONTAŻ

DANE TECHNICZNE

	NORMA	
OPIS MATERIAŁU		impregnowana, miękka pianka PUR
PODSTAWA		dyspersia polimerowa opóźniająca spalanie
KOLOR		Czarny
KLASYFIKACJA ZGODNA Z	DIN 18542	BG 1 i BG R
SZCZELNOŚĆ POWIETRZA (ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE BG 1)	DIN EN 12114	$a < 1{,}0 m^3/[h \cdot m \cdot (daPa)^{2/3}]$ ift - kontrola zewnętrzna
SZCZELNOŚĆ POWIETRZA (ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE BG R)	DIN EN 12114	$a < 0{,}1 m^3/[h \cdot m \cdot (daPa)^{2/3}]$ ift - kontrola zewnętrzna***
ODPORNOŚĆ FUG NA ZACINAJĄCY DESZCZ	DIN EN 1027	≥ 600 Pa ift - kontrola zewnętrzna Rosenheim
ODPORNOŚĆ POŁĄCZEŃ KRZYŻOWYCH FUG NA ZACINAJĄCY DESZCZ	DIN EN 1027	≥ 600 Pa
OPDPORNOŚĆ NA ZMIANY TEMPERATURY	DIN 18542	od -30°C do +90°C
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE I ŚWIATŁO	DIN 18542	spełnia wymagania
KOMPATYBILNOŚĆ Z PRZYLEGŁYMI MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI	DIN 18542	spełnia wymagania
TOLERANCJA WYMIARÓW	DIN 7715 T5 P3	spełnia wymagania
KLASA MATERIAŁU BUDOWLANEGO	DIN 4102	B1 (trudnopalne)
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA	DIN EN 12667	λ = 0,043 W / m · K
WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO μ	DIN EN ISO 12572	≤100
WSPÓŁCZYNNIK SD	DIN EN ISO 12572	≤ 0,5m przy szerokości 50 mm otwarta na dyfuzję pary wodnej
ETA - 07/0072		znak CE od 2007 roku
OKRES MAGAZYNOWANIA		2 rok, sucho i oryginalnie zapakowana
TEMPERATURA MAGAZYNOWANIA		od +1 °C do +20 °C

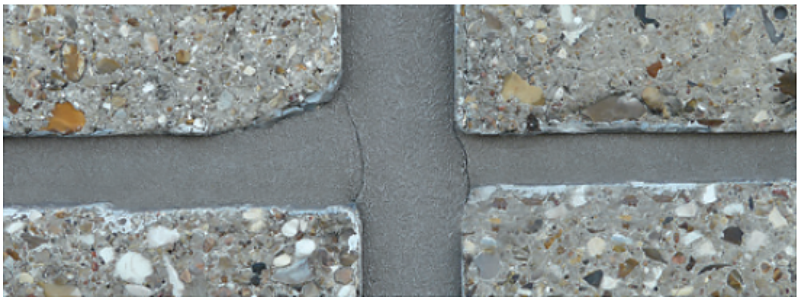

ISO-BLOCO 600 **COLOR EDITION**

Za pomocą certyfikowanego BG1 ISO-BLOCO 600 „COLOUR EDITION" mogą być uzyskane mocne efekty działania w fugach budowlanych. Optyczne uwydatnienie fug udaje się za pomocą kolorowych taśm uszczelniających, tak samo jak jednolite dopasowanie kolorów fugi do graniczącego muru. Ponadto zaoszczędza przetwarzający poprzez wstępnie pokolorowaną krawędź fugi, zaoszczędza mozolnych prac nakładania powłok przy przetwarzaniu wypełnień fug kolorowych.

Inne wymiary na zapytanie.

**Praca materiału budowlanego i czasowe zmiany długości istniejących fug powinny zostać uwzględnione przy ustaleniu odpowiednich wymiarów sprawdzonych fug.

***W BG R sprawdzonych wymiarach fug.

ZALETY PRODUKTU

- Spełnia wymagania Normy DIN 18542 BG 1 / BG R
- Pewność przez szeroki zakres zastosowania w fugach
- Szczelność na opady deszczu, na powiew wiatru, pył i bryzgi wody
- Otwarty na dyfuzję pary wodnej
- Wysoka siła klejąca podczas montażu
- Stała elastyczność z wysoką absorpcją ruchów budowlanych
- Do przemalowania powszechnymi farbami dyspersyjnymi
- Zastosowanie we wszystkich sektorach i typach budowlanych
- Jako „COLOUR EDITION" dostępny w kolorach
- Stała jakość według Normy DIN regularnie kontrolowana przez niezależne instytuty
- Kontrolowany przez niezależny Instytut Techniki Okien, ift Rosenheim: przeciw opadom deszczu i w stosunku do współczynnika przepuszczalności fug (wartość-a)
- Spełnia wymagania GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) - EnEV obowiązywała tylko do 31.10.20
- Montaż z gwarancją jakości RAL
- 10-letnia kontrola na zewnętrzne warunki atmosferyczne przez niezależne instytuty
- 10 lat gwarancji w zastosowaniu**

Na warunkach producenta na życzenie do wglądu.

ul. Wiosny Ludów 38
40-374 Katowice
zamowienia@akcesokucia.pl
+48 32 724 61 63
+48 781 760 966
www.akcesokucia.pl

INDEX (WARIANTY)

SKU	NAZWA	SZEROKOŚĆ TAŚMY ZAKRES STOSOWANIA	DŁUGOŚĆ ROLKI
IC23-174-201020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/1-2mm	13 m
IC23-175-101020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	10/1-2mm	
IC23-176-151020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	15/1-2mm	
IC23-177-101040-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	10/1-4mm	12 m
IC23-178-151040-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	15/1-4mm	
IC23-179-201040-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/1-4mm	
IC23-180-102060-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	10/2-6mm	8 m
IC23-181-152060-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	15/2-6mm	
IC23-182-202060-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/2-6mm	
IC23-183-124090-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	12/4-9mm	5,6 m
IC23-184-151090-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	15/4-9mm	
IC23-185-204090-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/4-9mm	
IC23-186-305012-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	30/5-12mm	4,3 m
IC23-187-155012-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	15/5-12mm	
IC23-188-205012-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/5-12mm	
IC23-189-256015-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	25/6-15mm	6,6 m
IC23-190-206015-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	20/6-15mm	
IC23-191-306015-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	30/6-15mm	
IC23-192-409020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	40/9-20mm	6 m
IC23-193-259020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	25/9-20mm	
IC23-194-309020-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	30/9-20mm	
IC23-195-351230-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	35/12-30mm	3 m
IC23-196-401230-08	ISO CHEMIE Taśma ISO-BLOCO 600	40/12-30mm	

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.